


KU式 主電動機油切り抜取装置

[KU-PE-10-MOSS型]

特 徴

- KU式主電動機油切り抜取装置は、主電動機の油切りを簡単確実に抜き取る軽量、コンパクトな油圧装置です
- プーラーカップは特殊鋼製で非常に軽量なので、作業者に負担を掛けません（プーラーカップ3.4kg＋シリンダー5kg）
- プーラーカップ、シリンダーは、工具不要で容易に取り付けることができ、確実にワークを保持します
- 本体はコンパクトなワゴンタイプで、作業テーブルを兼ねています
- 操作は足踏みスイッチ式で、両手で保持しながらON/OFFが可能です

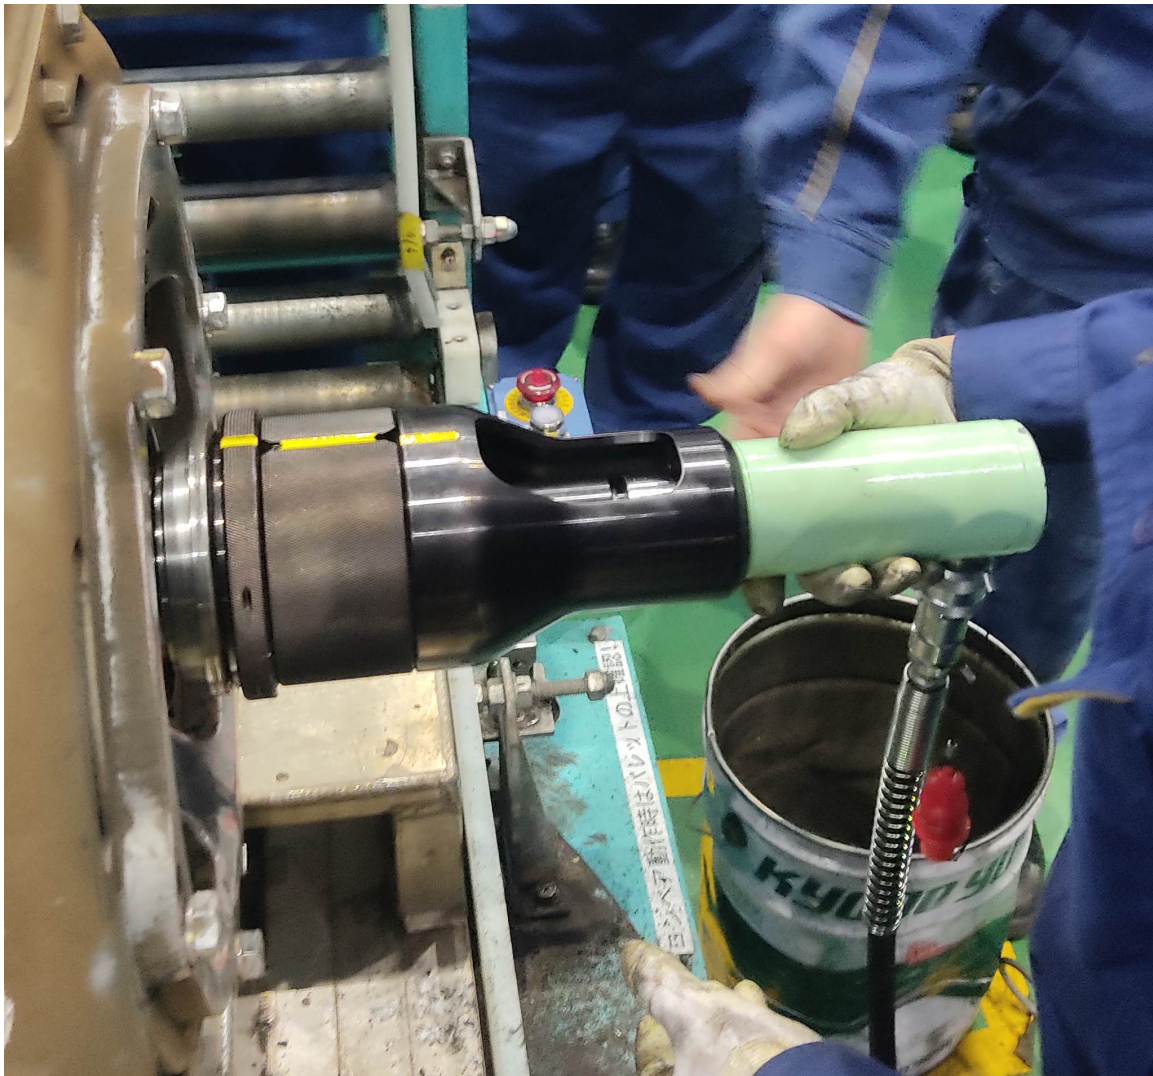

ユニバーサル機器株式会社


大阪府茨木市宮島3-2-15

TEL 072-632-7171

FAX 072-632-9009

仕 様


プーラーシリンダー最大推力	100 kN
プーラーシリンダーストローク	75 mm
油圧ホース長	3 m
操作方法	足踏みスイッチ
電動油圧ポンプ	出力 0.4 kW
	最大圧力 70 MPa (出荷時設定 60 MPa)
	最大吐出量 50 Hz 時 0.4 L/min
	60 Hz 時 0.48 L/min
	油種 ISO VG32
電源	単相交流100V
重量	プーラーカップ部 3.4 kg
	シリンダー部 5 kg
	本体 (ワゴン) 90 kg

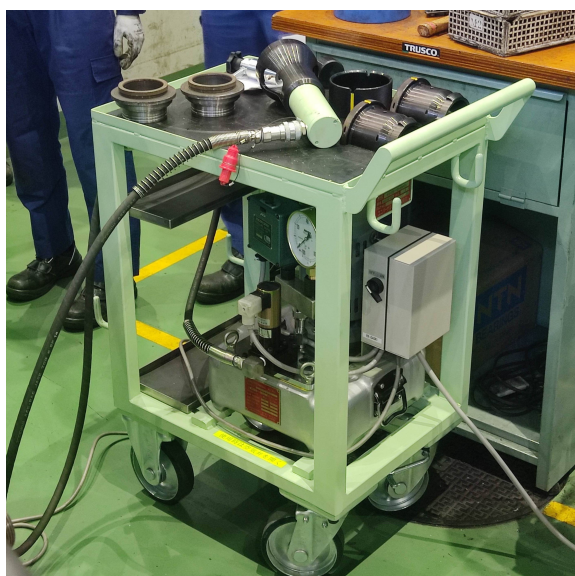


作業台を兼ねたコンパクトな本体ワゴン



ねじ保護キャップ・プーラーケース・シリンダー

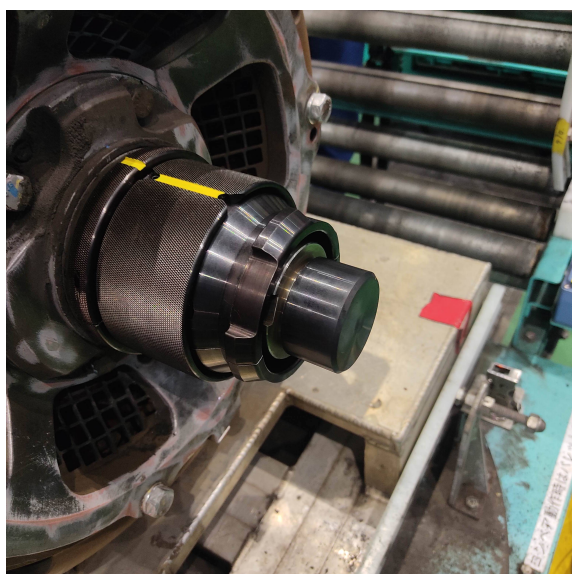

①ねじ保護キャップとプーラーケースを取り付けた状態 (手が離せまず)

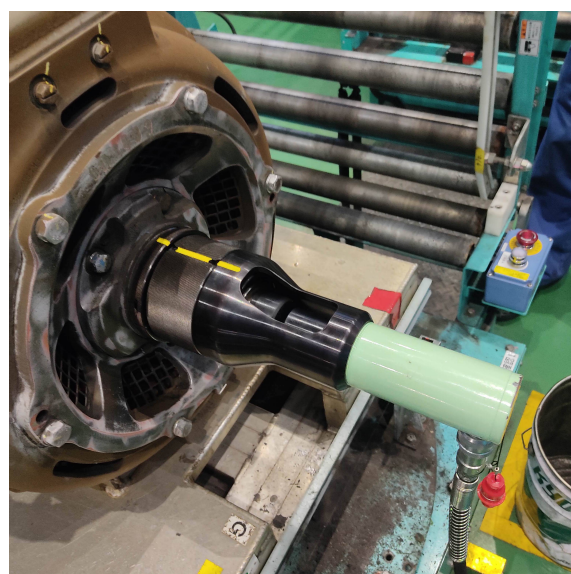

②シリンダーを取り付けた状態
＝抜き取り準備完了